


偏振光观察

通常是把两片偏振光滤镜（起偏振片、检偏振片）同向平行配置进行观察。可以根据样品的偏振光特性得到相应的对比度和着色。

★适用于有偏振光特性的样品。

→金相组织、矿物、液晶、半导体材料等。

★黑云母花岗岩

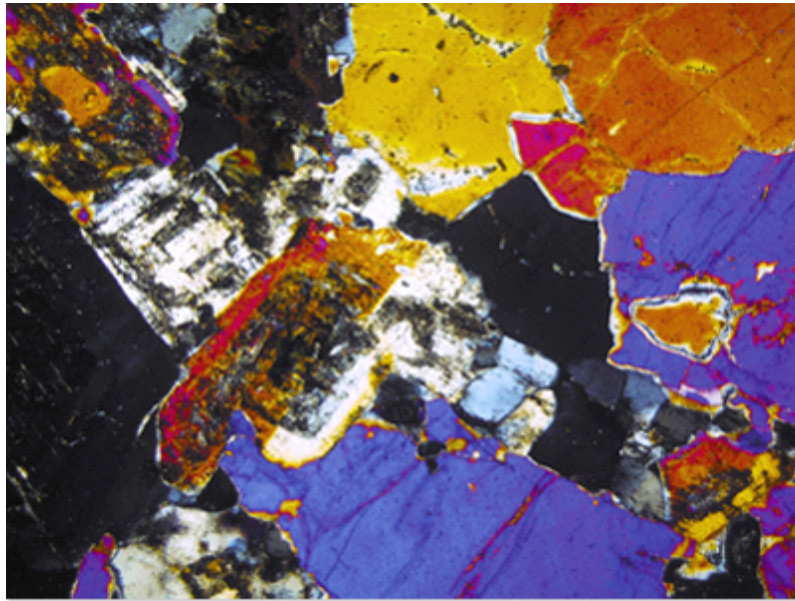

★天丝

